

Hygiène & Transfert

Transactive Xtra

Innovation et multi-fonctionnalité au service du transfert

Élévateurs sur rails plafonniers

REF. 1668.09 - 1668.10 - 1668.11 - 1668.12 - 1668.13 - 1668.14 - 1668.15 - 1668.69

Ergonomique, économique et fiable, l'élevateur sur rails Transactive est aujourd'hui la solution innovante en matière de transfert des patients. Sa modularité et sa simplicité d'utilisation répondent à toutes les problématiques d'implantation, et en font un matériel performant et fonctionnel.



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Hygiène & Transfert

Transactive Xtra




POINTS FORTS

- Capacité de levage allant de 130 à 280kg.
- Télécommande pneumatique immergeable.
- Porte-sangle 2 points avec dispositif anti-détachement de sangle.
- Dispositif rapide pour retirer le porte-sangle.
- Appareil compact pour une meilleure amplitude de levage.
- Grand choix de sangles.
- Montée et descente de secours manuelles et électriques.
- Système anti-vrille de la sangle de levage.

Élévateurs sur rails plafonniers

REF. 1668.09 - 1668.10 - 1668.11 - 1668.12 - 1668.13 - 1668.14 - 1668.15 - 1668.69

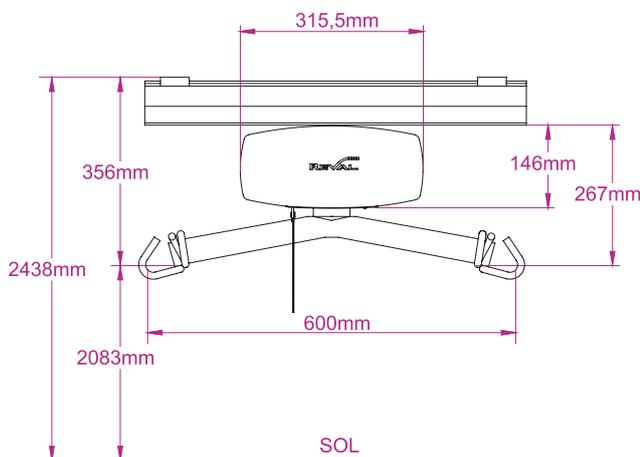

VERSIONS:

- 1668.09 Elévateur Transactive Xtra 4 fonctions 130Kg
- 1668.10 Elévateur Transactive Xtra 2 fonctions 130Kg
- 1668.11 Elévateur Transactive Xtra 4 fonctions 160Kg
- 1668.12 Elévateur Transactive Xtra 2 fonctions 160Kg
- 1668.13 Elévateur Transactive Xtra 4 fonctions 200Kg
- 1668.14 Elévateur Transactive Xtra 2 fonctions 200Kg
- 1668.15 Elévateur Transactive Xtra 4 fonctions 280Kg
- 1668.69 Elévateur 4 fonctions TXE200D pour table tournante et système XY motorisé.
(2 boutons supplémentaires sur la commande et plots de raccordement sur l'élévateur permettant de commander et d'alimenter une table tournante ou un système XY motorisé)

OPTIONS:

- 1668.16 Kit de conversion infrarouge 2-4 boutons
- 1668.17 Kit de conversion infrarouge 6 boutons

DESRIPTIF:

- Ecran digital pour niveaux batteries, réglages et maintenance.
- Déplacement du moteur sur roulements à billes de hautes précisions.
- Appareil compact pour une meilleure amplitude de levage.
- Mise en veille automatique en cas de non-utilisation prolongée.
- Alarme sonore et visuelle de décharge des batteries.
- Sécurité en cas de surcharge.
- Arrêt d'urgence et descente d'urgence électrique.
- Démarrage et arrêt du moteur en douceur.
- Poste de charge intégré au rail.
- Dépose rapide du moteur par démontage de la butée fin de rail.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Capacité maximale de levage 130, 160, 200, 280, 300 kgs
- Poids de l'appareil :
9,7 kgs version 2 fonctions
10,4 kgs version 4/5 fonctions
- Vitesse de levage en charge : 15cm/s
- 4 Vitesses de déplacement pour la version 5 fonctions avec retour à la charge automatique.
- 2 Batteries 2x12V.
- Autonomie environ 65 montées / descentes à 85 kg.
- Temps maximal de charge des batteries : 8 heures.
- Chargeur IP67 230V/30V 50/60Mhz.
- Option commande à infra-rouge disponible.

OPTIONS:

- Option commande à infra-rouge disponible.

CONFORMITÉ:

- 93/42/CEE Classe I (Directive Dispositifs Médicaux)
- 73/23/CEE (Directive Basse Tension)
- 89/336/CEE (Directive Compatibilité Electromagnétique)
- EN 10535 (lève-personnes)