

Hydrothérapie

Bains de membres

Bains de membres supérieurs

REF. 1320.00 - 1323.00 - 1324.00

Les bains de membres supérieurs forment un dispositif qui permet grâce aux deux points d'articulation une facilité de positionnement des deux bacs par rapport au patient. Le modèle 1323.00 dispose en plus d'un pupitre avec une alimentation en eau mitigée et le modèle 1324.00 d'un dispositif de hauteur variable.



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Hydrothérapie




POINTS FORTS

- Les bacs en Acrylique de grandes capacités.
- La rotation des bacs sur 360°.
- Le mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlures.
- La structure en acier inoxydable.


Bains de membres supérieurs

REF. 1320.00 - 1323.00 - 1324.00


1320.00



1323.00

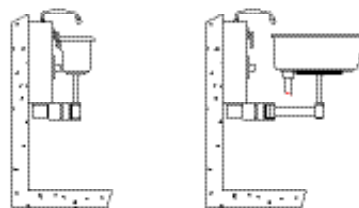

1324.00

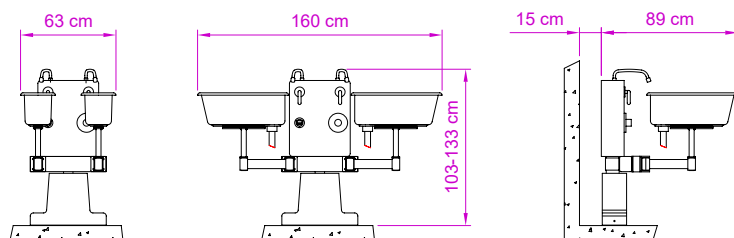

VERSIONS :

- REF1320.00 : Deux bacs orientables.
- REF1323.00 : Deux bacs orientables avec alimentation en eau mitigée.
- REF1324.00 : Deux bacs orientables avec alimentation en eau mitigée et dispositif de hauteur variable sur batteries rechargeables.

CONFORMITE :

- NF EN 60601-1 Règles générales de sécurité des appareils électriques
- NF C15-100 Installation électrique à basse tension

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids de l'appareil :
- Amplitude de levage : 300mm
- Nombre de cycles de montée/descente consécutifs : ≈ 100
- Bacs en Acrylique équipés chacun de bonde à surverse formant un trop plein. (couleur: blanc, capacité: 19 litres, longueur: 60cm, largeur: 23cm, profondeur: 22cm)
- Supports des bacs en acier inoxydable, disposant de deux axes d'articulation permettant un réglage d'écartement des bacs suffisant. (rotation sur 360°).

DIMENSIONS :

- Largeur hors tout avec bacs déployés : 160cm
- Largeur hors tout avec bacs regroupés : 63cm
- Hauteur hors tout en position basse : 103cm
- Hauteur hors tout en position haute : 133cm
- Profondeur hors tout avec bacs déployés : 40cm
- Profondeur hors tout avec bacs regroupés : 89cm

ELECTRICITE :

- Coffret d'alimentation électrique 24V, 240W max. avec sonnerie en cas de décharge électrique des batteries.
- Vérin électrique 24V, course 300mm, débrayable (sécurité anti-écrasement).
- 2 batteries 12V, 2.7Ah.
- Boîtier de commande électrique 24V, 2 fonctions.
- Chargeur 24V, 250mA (fourni).

PLOMBERIE :

- Mitigeur thermostatique, débit 28 litres/min à 3 bars de pression réseau avec sécurité anti-brûlures.
- Robinet en pour chaque bec de remplissage.
- Flexibles d'alimentation en eau chaude et froide en inox tressés renforcés.
- Afficheur de température digital

FONCTIONNEMENT :

Les Bains de Membres Supérieurs à Hauteur Variable sont équipés d'un vérin électrique permettant la montée et la descente des bacs. Ces derniers peuvent s'orienter sur 360° grâce aux articulations. L'alimentation en eau mitigée des deux bacs s'effectue par 2 becs de remplissage, un mitigeur thermostatique et deux robinets relatifs à chaque bac.