

Balnéothérapie

Elevateur pour piscine

Accéder à la piscine en toute autonomie

Elévateur pour piscine


REF. 1111.24 - 1112.24



L'élévateur pour piscine assure le transfert des personnes à mobilité réduite, du bord vers l'intérieur du bassin, en toute sécurité. Il est fixé au sol et dispose d'une amplitude qui lui permet de s'adapter aux bassins encastrés comme aux bassins surélevés. Ses systèmes de rotation et de montée-descente électrique sont commandés à distance et permettent d'accéder à la piscine sûrement et sereinement, que le patient soit assis ou allongé.


REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Balnéothérapie

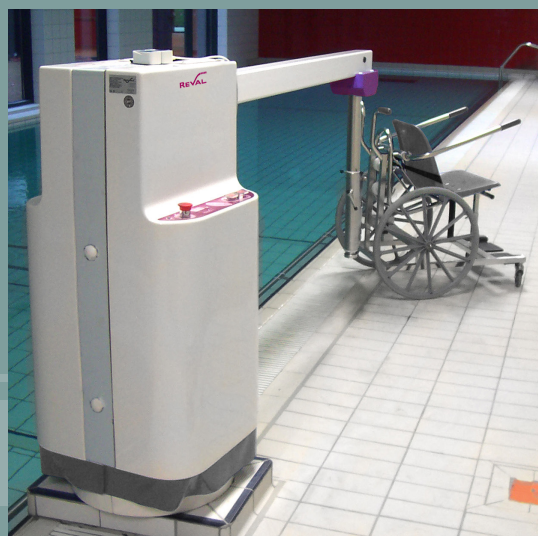

Elévateur pour piscine

REF. 1111.24 - 1112.24

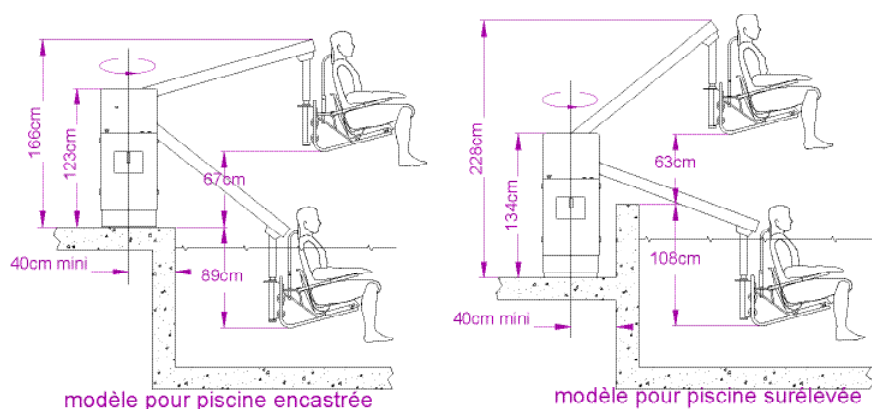


ACCESSOIRES :

- Interchangeables avec verrouillage automatique de sécurité.
- Compatibles avec la gamme des chariots de transfert Reval.


CONFORMITE :

- 93/42/CEE Directive dispositifs médicaux
- NF EN 10535 Norme lève-personnes
- NF EN 60601-1 Règles générales de sécurité des appareils électriques
- NF C15-100 Installation électrique à basse tension


siège 9104.00




brancard 9107.00



porte-siège petites roues 5125.00



porte-brancard 5128.00



porte-siège grandes roues 5126.00



GENERAL :

- Habillages en polyester blanc
- Bras et parties immergeables en inox 316 L
- Châssis en acier traité anticorrosion, galvanisé et peint.
- Poids de l'appareil : 130kg
- Charge maximum admissible : 150 kg
- Immersion maximum du patient : 63 cm

ELECTRIQUE :

- 1 alimentation 230v/24vcc 10A conforme 61558-2-6 (modèle sur alimentation permanente)
- 2 batteries 12V, 8A/h.
- 1 chargeur 24V, 1000mA, temps de charge: 6 heures.
- 1 voyant vert " ON " indiquant que l'appareil est sous tension.
- 1 indicateur d'état des batteries. (modèle autonome)

MOTORISATION :

- Vérin de montée/descente 24Vcc, course 300mm
- Moteur de rotation 24Vcc.
- Rotation réglable sur 360°
- Dispositif d'orientation du siège (avec blocage manuel)

SYSTEMES DE SECURITE :

- Commande pneumatique immergeable.
- Arrêt d'urgence
- Dispositif de sécurité en cas d'obstacle.
- Montée et de descente de secours alimenté par batterie.
- Limiteur de couple en rotation (débrayage en cas d'obstacle)

VERSIONS DES ELEVEURS :

Standards :

- Réf. 1111.24 pour piscine encastrée avec rotation électrique
- Réf. 1112.24 pour piscine surélevée avec rotation électrique

Pour eau de mer ou sulfureuse :

- Réf. 1131.24 pour piscine encastrée avec rotation électrique
- Réf. 1132.24 pour piscine surélevée avec rotation électrique

Choix de l'alimentation :

- ****.A Elévateur avec alimentation permanente sur secteur
- ****.B Elévateur autonome sur batteries

